


# Riderra SUTEGI USURBIL

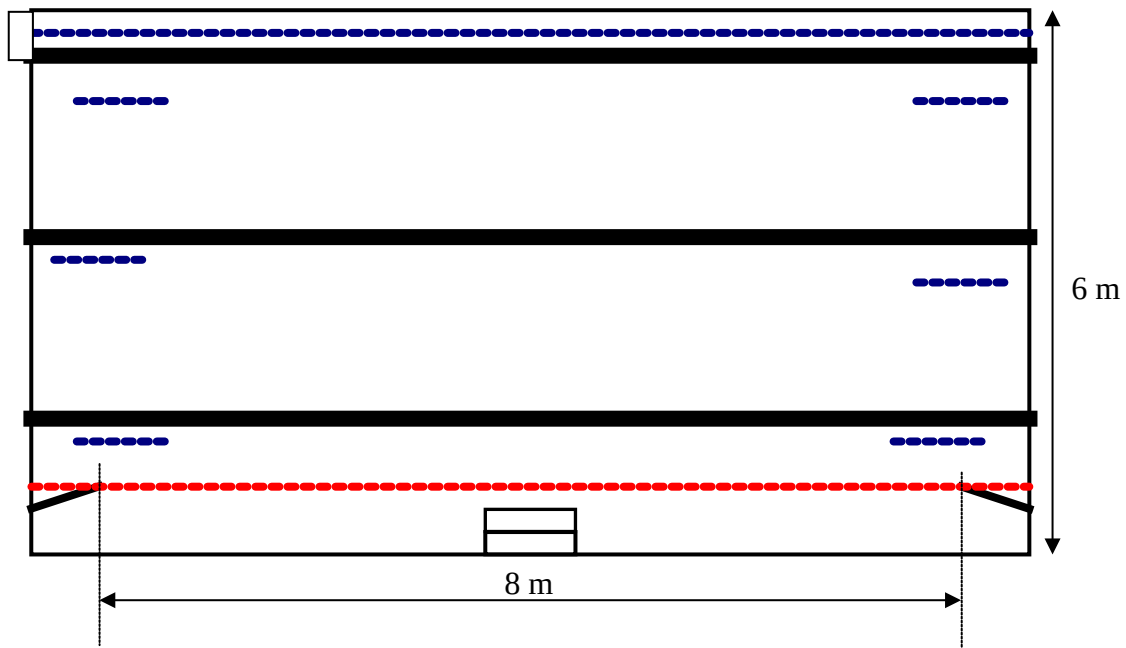

- **Eszenarioa:**

- 8 metro zabal, 6 metro sakonera eta 4 metro altura.
- Truss motorizatuak
- 

- **Argindarra:**

- Trifasikoa 32 A 3 Fases + Neutro y Tierra
- Nonofasiko 32 A Fase + Neutro y Tierra

- **Argiak:**

- T11 "DTS" lente plano (PC) 1000W →8
- T11 "DTS" lente Fresnell 1000W →4
- Work MN-750 R26 (Recorte) Iris 500W →4
- Scene Optic 659 / 1000 (PAR 64) 1000W →8
- TS 9802 (Panoramas simetrico) 250W →6
- Palas PC →8

- o Dimmer 24 canales WD 4824 DMX serie 2 →1
- o Toma Activas "pareadas" →48
- o Toma Muertas →96
- o Toma Activas a 220 V →12
  
- o Splitter 1-6  
11 tomas muertas de DMX 512
  
- o Mahaia: "Work" STAGE 4824 DMX serie 2

- **Soinua:**

- o **Mahaia:**"Midas M32R" ( 16CH IN eta 4 AUX egiteko aukera), Rec irteera grabagailu externo batera
  
- o **Altabozak PA:** Martin Audio BlackLine X Powered sistema anplifikatua Sub eta Top batez osatua, Eszenatoki gainean ipinita alboetan eta HTK4 tuboaren bitartez separatuta.

2 Top BlackLine X Powered XP15, 1300W tako anplifikadore digitala D klasekoa, 15”+1” ( 80°x50°), SPL Continuo 125dB, Resp. Frec. 55Hz-20kHz

2 Sub BlackLine X Powered XP18, 2000W tako D klaseko anplifikadorea, 131dB SPL continuo. Resp. Frec. 42Hz-150Hz

**Monitoreak:**

-DAS DS115 altaboz anplifikatua , 400W RMS, 15” eta 1” agudoetan,  
**Unitate 1**

-Alto Proaudio TS312 altaboz anplifikatua tripode eta monitore posizioa, 1.000W RMS, 12” eta 1” agudoetan, 2 Mic/line sarrera **4 UNITATE**

-Mark MBS122 altaboz anplifikatua.300W ko etapa, 12” eta 1”.**Unitate 1**

**Mikrofonia etab:**

-Eszenatokitik kabinaraino 16CH + 4 AUX eko patch analogikoa.

-Eskuzko 6 Shure SM58 mikrofono dinamiko

-Instrumentuentzako 2 Shure SM57 dinamiko

-Bateriarako Shure PGA DRUMKIT 7 (1 Bombo PGA52, 3 kaja/tinbalerako PGA56 pintza bereziekin, PGA57 Kaja/instrumenturako, 2 PGA81 aereo kondentsadoreko)

-Inalanbriko 1 LD System.

-Mahai gaineko 3 mikrofono ( konferentziako) Audio Technica

-10 Mikrofono hanka jirafa pintzekin.

-2 Mikrofono hanka motz,

-3 DI Activo.

-DBX Di4, injekzio kaja konpaktoa 4 batera ( 220v )

-10m tako 10mikrofono kable

-6m tako 10 mikrofono kable

-4m tako 6 mikrofono kable

-bestelako kableak

**Bideoa:**

Kabinatik edo eszenatokitik HDMI bitartez proiektatzeko konektoreak.

Ekitaldia bertako koloredun kamara fijo batez eta nahasketa mahaiko audio AUX etik, USB batera grabatzeko aukera. ( Kamarako memoriarekin, eszenatoki osoa edo toma frontal bat hartuz)

**Aurrez abixatu behar da, baimenak eskatzeko.**

**6.300 Ansi Lumeneko Optoma Led proiektorea ( retroproyección)**